



Technische gegevens

	(mm)		
A	9120	Windbelasting	0,50 kN/m ²
B	7649	Sneeuwbelasting	0 KN/m ²
C	3870		
D	3315	Draagkracht standaard vloer	500kg/m ²
E	266		
F	3560	Afmeting spanten	120x300
G	31060	Maximale dakbelasting spanten	400kg per spant
H	30790		
I	29850	Ophangpunten in de structuur	Kolommen en spanten
J	5000		
K	183	Helling dak	18°
L	3560		
M	6700	Standaard brandwerendheid standaard dakzeilen	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0
		Maximale inrijhoogte bij ingesneden kopgevel	

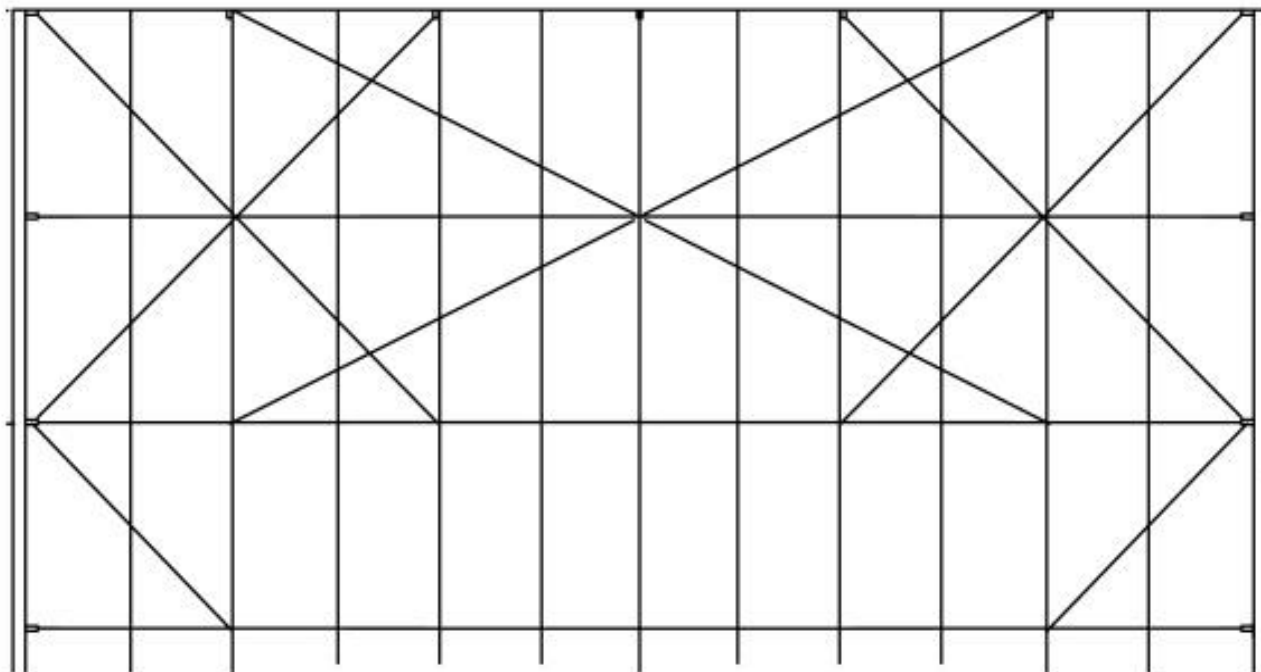

Opties

Beschikbare dakzeilen	Wit opaque dakzeil Transparant dakzeil	Beschikbare zijgordijnen- en panelen	Dichte PVC-zijgordijnen PVC-zijgordijnen met boograam Verticale PVC-zijpanelen Sandwichpanelen
Beschikbare vloeren	Cassette plankvloer Plaatvloer Antiskid cassettevloer	Dakisolatie	Nee
Beschikbare deuren	Aluminium pushbardeur 2m (blind) Aluminium pushbardeur 2m (glas) Nooddeur	Isolatie zijwandpanelen	Nee
		Koppelbaar met vaste gebouwen	Ja
		Koppelbaar met andere Losberger De Boer structuren	Ja

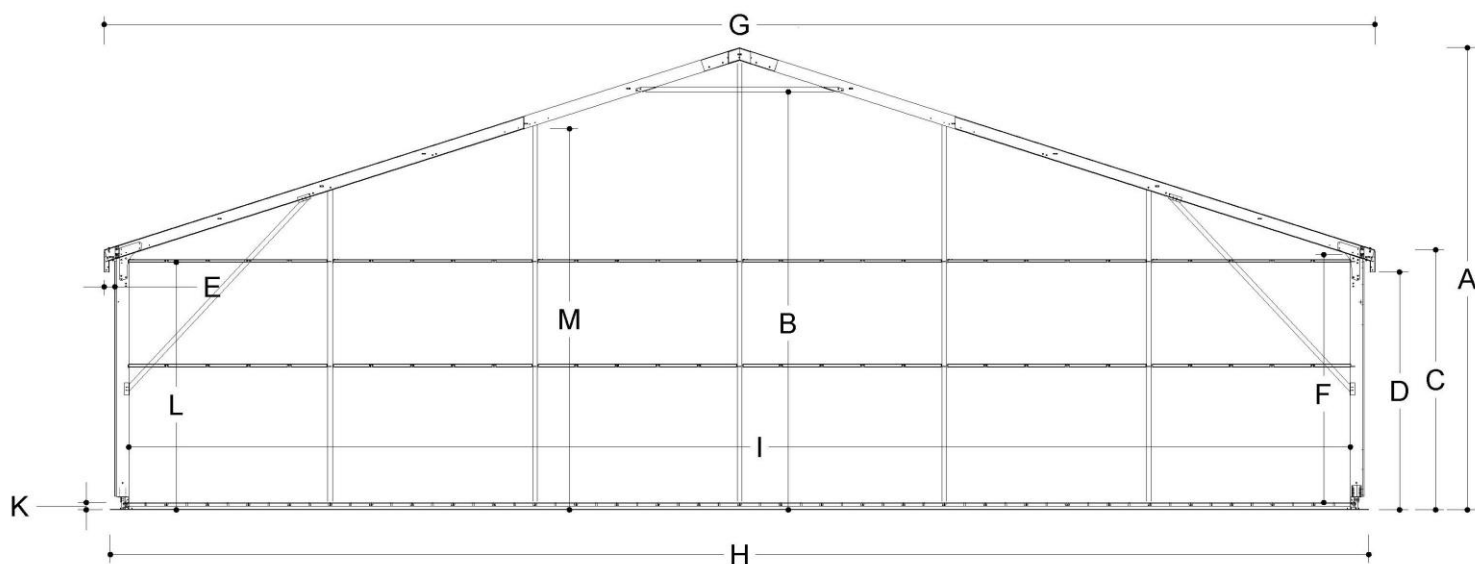


Technische gegevens

	(mm)			
A	Externe nokhoogte	11730	Windbelasting	0,50 kN/m ²
B	Interne vrije nokhoogte	10259	Sneeuwbelasting	0 KN/m ²
C	Externe zijwandhoogte	6480		
D	Externe vrije hoogte	5925	Draagkracht standaard vloer	500kg/m ²
E	Dak overstek	266		
F	Interne vrije hoogte zijwand	5260	Afmeting spanten	120x300
G	Externe breedte van het dak	31060	Maximale dakbelasting spanten	400kg per spant
H	Grootste breedte op het maaiveld	30790		
I	Interne breedte buitenste kolommen	29850	Ophangpunten in de structuur	Kolommen en spanten
J	Bay distance	5000		
K	Vloerdikte	183	Helling dak	18°
L	Doorrijhoogte bovenkant maaiveld	3560		
M	onderkant kopgording	9310	Standaard brandwerendheid standaard dakzeilen	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0
	Maximale inrijhoogte bij ingesneden kopgevel			




Aluhal

A30/640/5

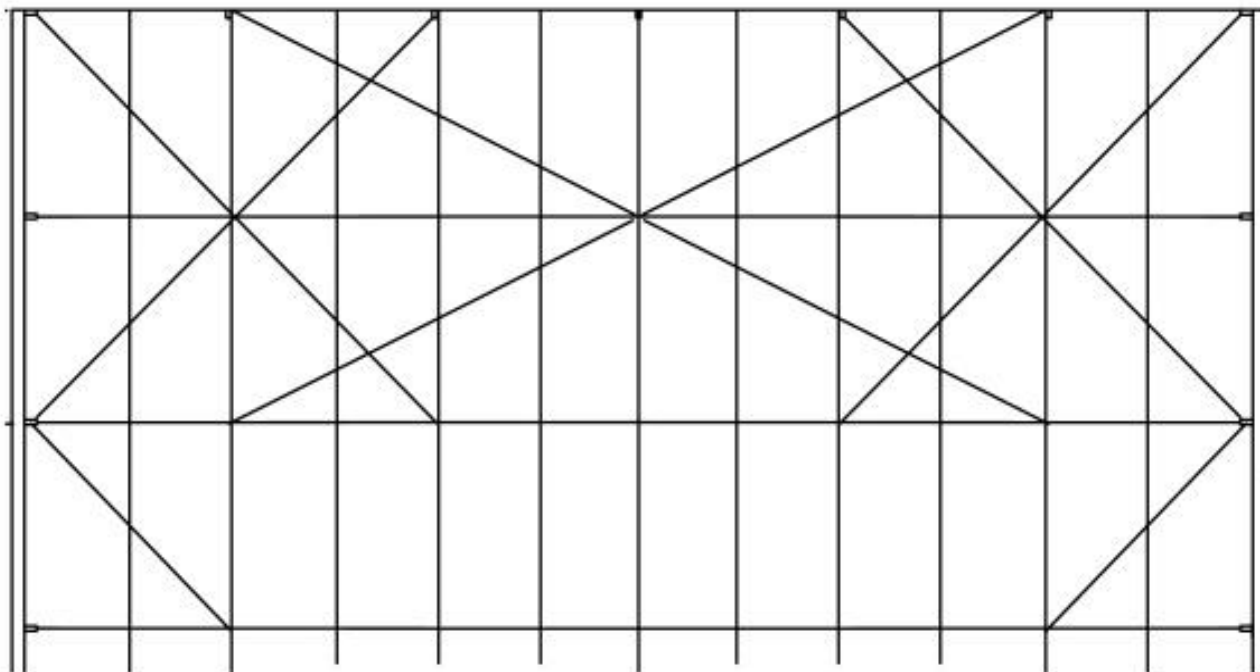


Opties

Beschikbare dakzeilen	Wit opaque dakzeil Transparant dakzeil	Beschikbare zijgordijnen- en panelen	Dichte PVC-zijgordijnen PVC-zijgordijnen met boograam Verticale PVC-zijpanelen Sandwichpanelen
Beschikbare vloeren	Cassette plankvloer Plaatvloer Antiskid cassettevloer	Dakisolatie	Ja
Beschikbare deuren	Aluminium pushbardeur 2m (blind) Aluminium pushbardeur 2m (glas) Nooddeur	Isolatie zijwandpanelen	Nee
		Koppelbaar met vaste gebouwen	Ja
		Koppelbaar met andere Losberger De Boer structuren	Ja

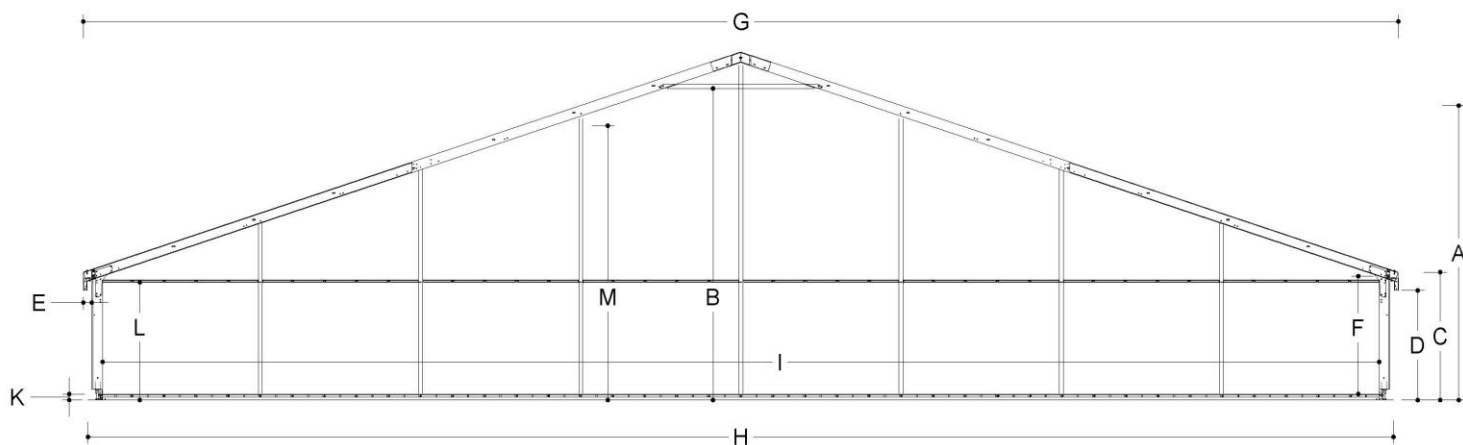


Technische gegevens

	(mm)		
A	10375	Windbelasting	0,50 kN/m ²
B	8904	Sneeuwbelasting	0 KN/m ²
C	3870		
D	3315	Draagkracht standaard vloer	500kg/m ²
E	266		
F	3560	Afmeting spanten	120x300
G	41060	Maximale dakbelasting spanten	400kg per spant
H	40790		
I	39850	Ophangpunten in de structuur	Kolommen en spanten
J	5000		
K	183	Helling dak	18°
L	3560		
M	8260	Standaard brandwerendheid standaard dakzeilen	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0
		Maximale inrijhoogte bij ingesneden kopgevel	

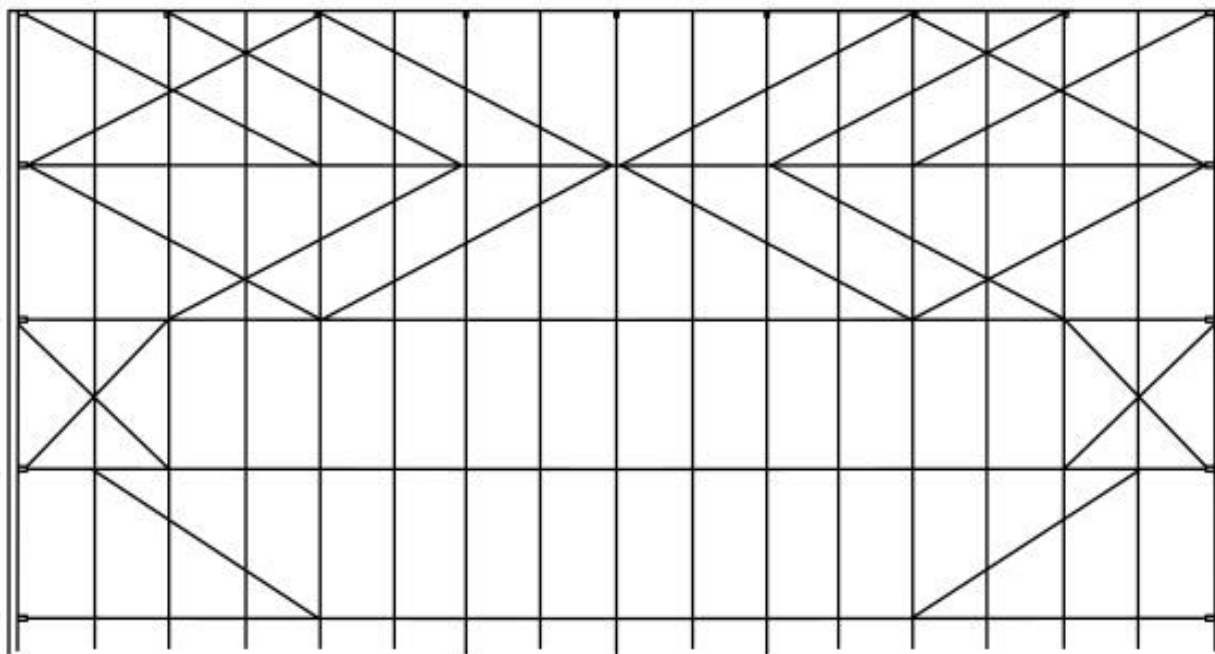


Opties

Beschikbare dakzeilen	Wit opaque dakzeil Transparant dakzeil	Beschikbare zijgordijnen- en panelen	Dichte PVC-zijgordijnen PVC-zijgordijnen met boograam Verticale PVC-zijpanelen Sandwichpanelen
Beschikbare vloeren	Cassette plankvloer Plaatvloer Antiskid cassettevloer	Dakisolatie	Nee
Beschikbare deuren	Aluminium pushbardeur 2m (blind) Aluminium pushbardeur 2m (glas) Nooddeur	Isolatie zijwandpanelen	Nee
		Koppelbaar met vaste gebouwen	Ja
		Koppelbaar met andere Losberger De Boer structuren	Ja

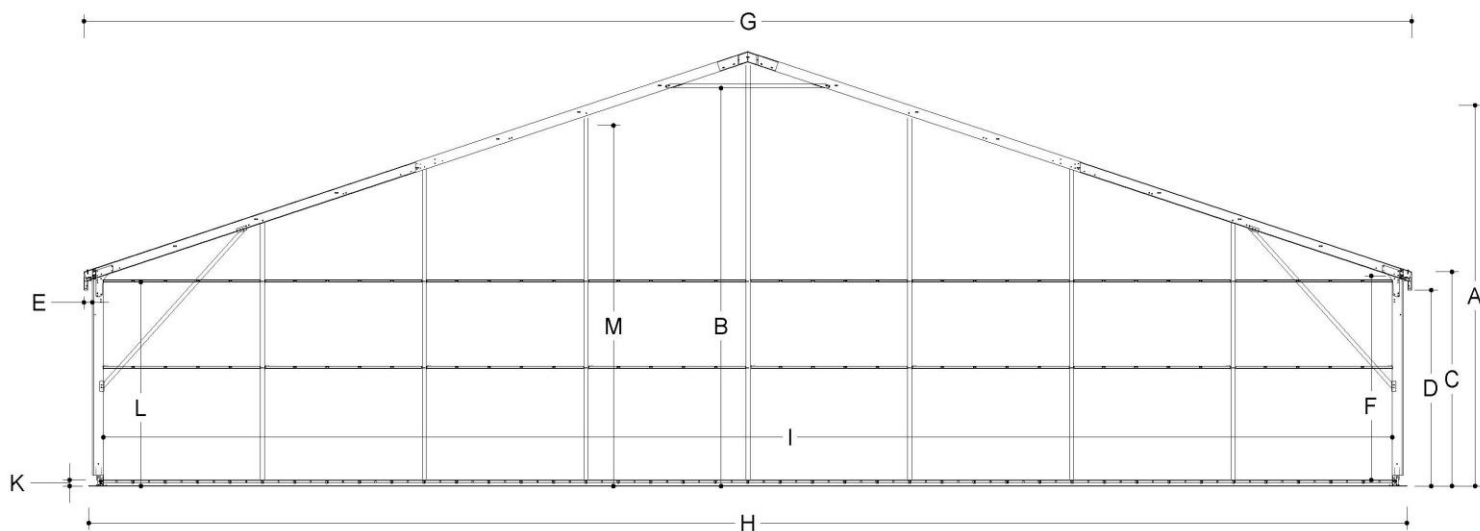


Technische gegevens

	(mm)		
A	12985	Windbelasting	0,50 kN/m ²
B	11514	Sneeuwbelasting	0 KN/m ²
C	6480		
D	5925	Draagkracht standaard vloer	500kg/m ²
E	266		
F	5260	Afmeting spanten	120x300
G	41060	Maximale dakbelasting spanten	400kg per spant
H	40790		
I	39850	Ophangpunten in de structuur	Kolommen en spanten
J	5000		
K	183	Helling dak	18°
L	3560		
M	10870	Standaard brandwerendheid standaard dakzeilen	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0

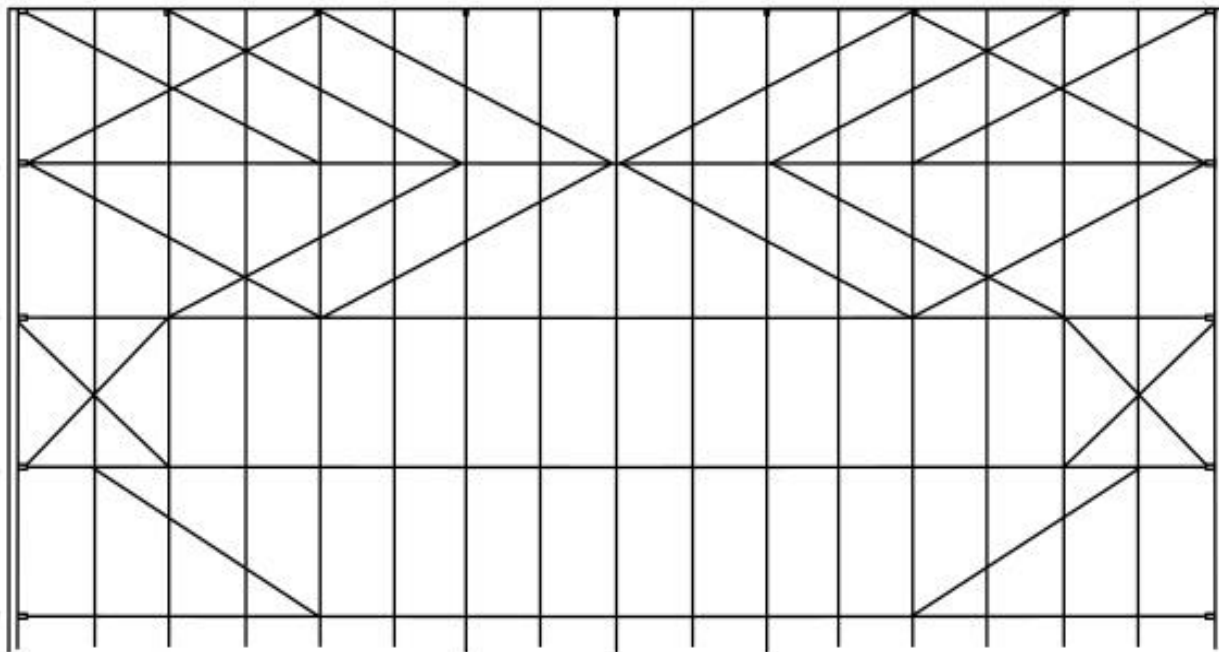


Opties

Beschikbare dakzeilen	Wit opaque dakzeil Transparant dakzeil	Beschikbare zijgordijnen- en panelen	Dichte PVC-zijgordijnen PVC-zijgordijnen met boograam Verticale PVC-zijpanelen Sandwichpanelen
Beschikbare vloeren	Cassette plankvloer Plaatvloer Antiskid cassettevloer	Dakisolatie	Ja
Beschikbare deuren	Aluminium pushbardeur 2m (blind) Aluminium pushbardeur 2m (glas) Nooddeur	Isolatie zijwandpanelen	Nee
		Koppelbaar met vaste gebouwen	Ja
		Koppelbaar met andere Losberger De Boer structuren	Ja

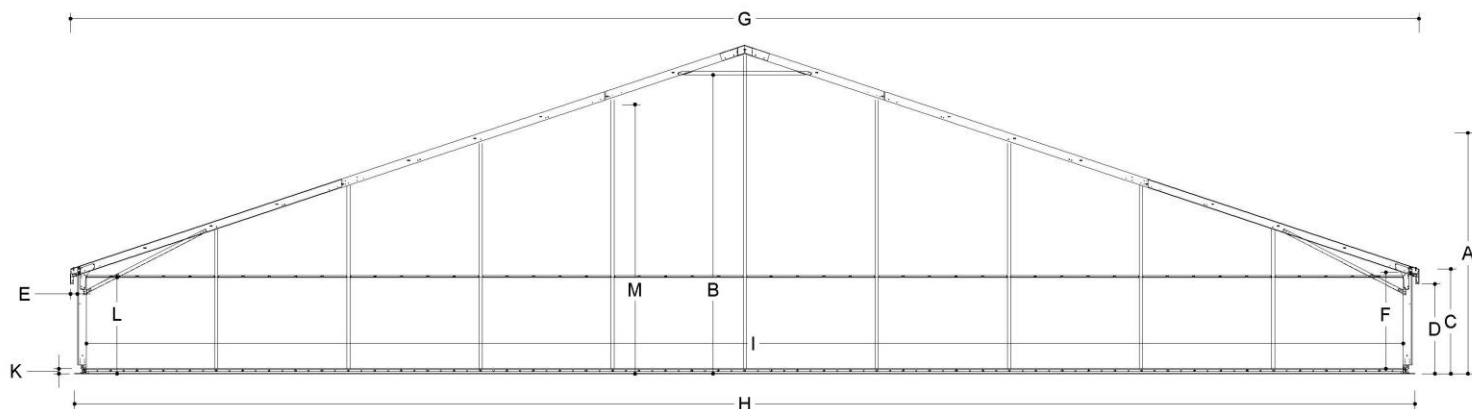


Technische gegevens

	(mm)		
A	12120	Windbelasting	0,50 kN/m ²
B	10500	Sneeuwbelasting	0 KN/m ²
C	3870		
D	3315	Draagkracht standaard vloer	500kg/m ²
E	266		
F	3560	Afmeting spanten	120x300
G	51060	Maximale dakbelasting spanten	400kg per spant
H	50790		
I	49850	Ophangpunten in de structuur	Kolommen en spanten
J	5000		
K	183	Helling dak	18°
L	3560		
M	9600	Standaard brandwerendheid standaard dakzeilen	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0
		Maximale inrijhoogte bij ingesneden kopgevel	

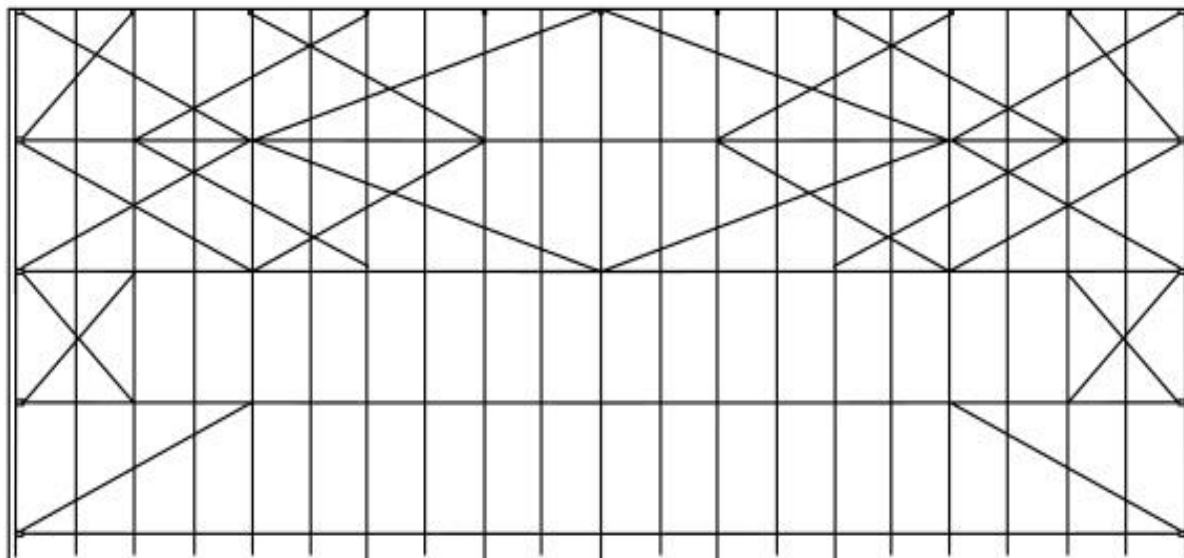


Opties

Beschikbare dakzeilen	Wit opaque dakzeil Transparant dakzeil	Beschikbare zijgordijnen- en panelen	Dichte PVC-zijgordijnen PVC-zijgordijnen met boograam Verticale PVC-zijpanelen Sandwichpanelen
Beschikbare vloeren	Cassette plankvloer Plaatvloer Antiskid cassettevloer	Dakisolatie	Nee
Beschikbare deuren	Aluminium pushbardeur 2m (blind) Aluminium pushbardeur 2m (glas) Nooddeur	Isolatie zijwandpanelen	Nee
		Koppelbaar met vaste gebouwen	Ja
		Koppelbaar met andere Losberger De Boer structuren	Ja

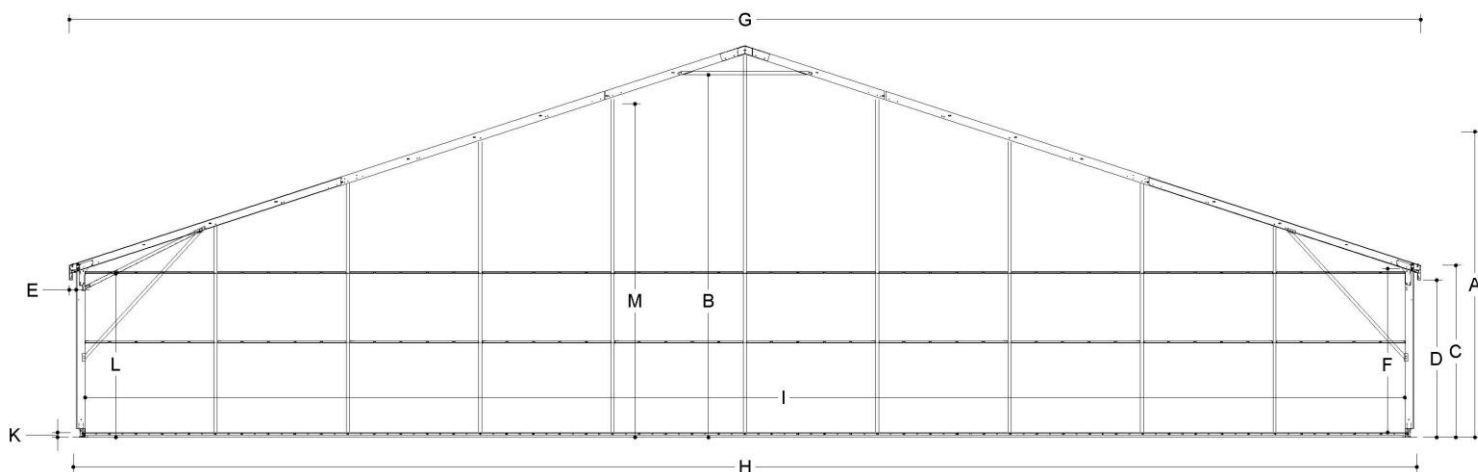

Technische gegevens

	(mm)		
A	14730	Windbelasting	0,50 kN/m ²
B	13110	Sneeuwbelasting	0 KN/m ²
C	6480		
D	5925	Draagkracht standaard vloer	500kg/m ²
E	266		
F	5260	Afmeting spanten	120x300
G	51060	Maximale dakbelasting spanten	400kg per spant
H	50790		
I	49850	Ophangpunten in de structuur	Kolommen en spanten
J	5000		
K	183	Helling dak	18°
L	3560		
M	12210	Standaard brandwerendheid standaard dakzeilen	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0
		Maximale inrijhoogte bij ingesneden kopgevel	

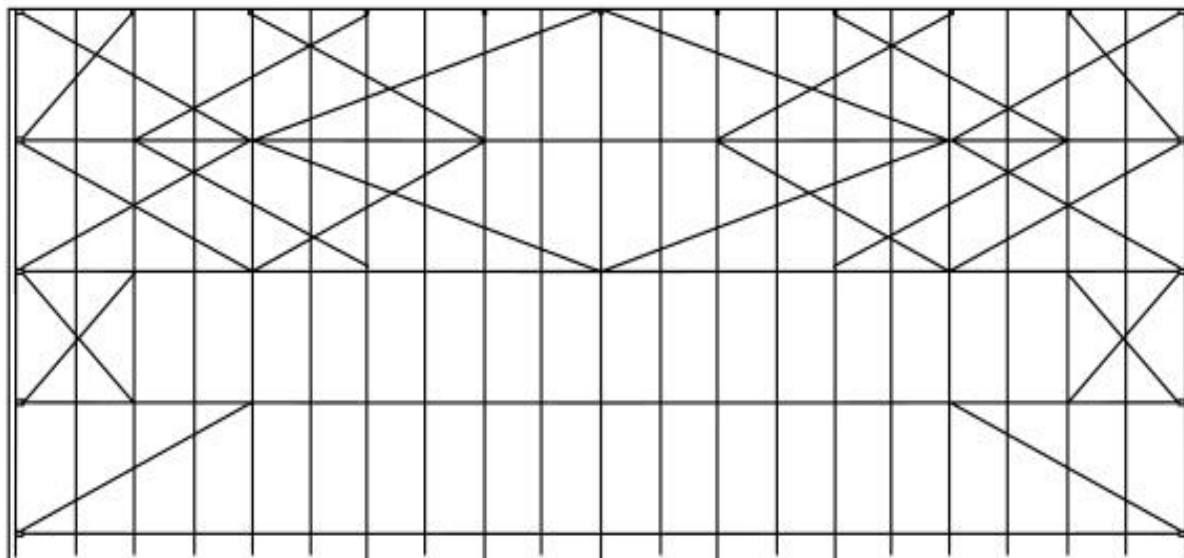

Opties

Beschikbare dakzeilen	Wit opaque dakzeil Transparant dakzeil	Beschikbare zijgordijnen- en panelen	Dichte PVC-zijgordijnen PVC-zijgordijnen met boograam Verticale PVC-zijpanelen Sandwichpanelen
Beschikbare vloeren	Cassette plankvloer Plaatvloer Antiskid cassettevloer	Dakisolatie	Ja
Beschikbare deuren	Aluminium pushbardeur 2m (blind) Aluminium pushbardeur 2m (glas) Nooddeur	Isolatie zijwandpanelen	Nee
		Koppelbaar met vaste gebouwen	Ja
		Koppelbaar met andere Losberger De Boer structuren	Ja