



Technische gegevens

	(mm)			
A	Externe nokhoogte	5017	Windbelasting	0,50 kN/m ²
B	Interne vrije nokhoogte	3265	Sneeuwbelasting	0 KN/m ²
B1	Interne vrije hoogte begane grond	3265		
C	Externe zijwandhoogte	3818	Draagkracht standaard vloer	500kg/m ²
D	Externe vrije hoogte	3349	Afmeting spanten	200x200
E	Dak overstek	305	Ophangpunten in de structuur	Kolommen en spanten
F	Interne vrije hoogte zijwand	2566	Helling dak	0°
G	Externe breedte van het dak	11257	Standaard brandwerendheid standaard dakzeilen	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0
H	Grootste breedte op het maaiveld	10650		
I	Interne breedte buitenste kolommen	9800		
J	Bay distance	5000		
K	Vloerdikte	183		

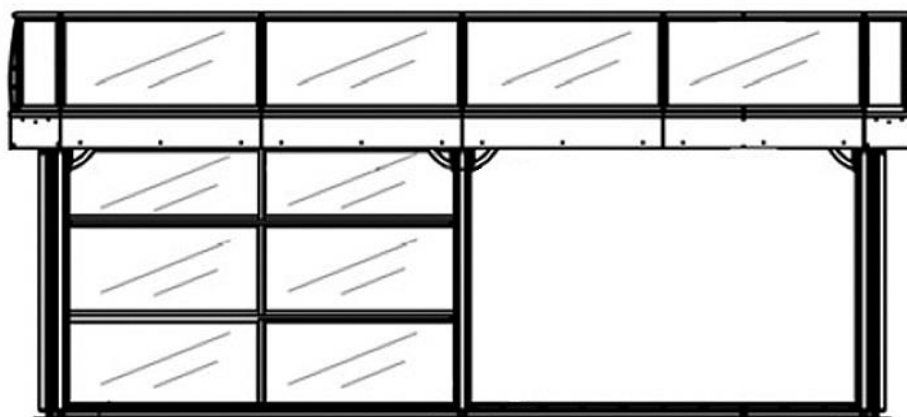


Opties

Beschikbare dakzeilen	Wit opaque dakzeil (bovenverdieping) nvt	Beschikbare zijgordijnen- en panelen	Horizontale PVC-zijpanelen Horizontale glaspanelen
Beschikbare vloeren	Cassette plankvloer Plaatvloer (begane grond) Antiskid cassettevloer	Dakisolatie	Nee
Beschikbare deuren	Aluminium pushbardeur 2m (blind) Aluminium pushbardeur 2m (glas) Nooddeur	Isolatie zijwandpanelen	Ja
		Koppelbaar met vaste gebouwen	Ja
		Koppelbaar met andere Losberger De Boer structuren	Ja

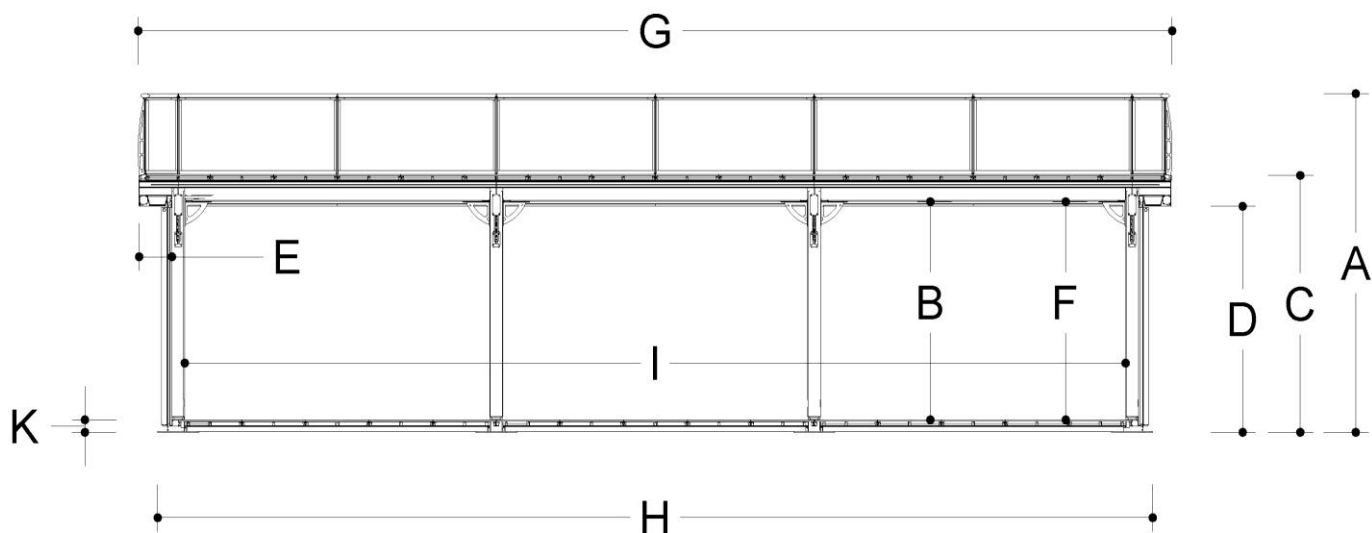


Technische gegevens

	(mm)			
A	Externe nokhoogte	5017	Windbelasting	0,50 kN/m ²
B	Interne vrije nokhoogte	3265	Sneeuwbelasting	0 KN/m ²
B1	Interne vrije hoogte begane grond	3265		
C	Externe zijwandhoogte	3818	Draagkracht standaard vloer	500kg/m ²
D	Externe vrije hoogte	3349	Afmeting spanten	200x200
E	Dak overstek	305	Ophangpunten in de structuur	Kolommen en spanten
F	Interne vrije hoogte zijwand	2566	Helling dak	0°
G	Externe breedte van het dak	16257	Standaard brandwerendheid standaard dakzeilen	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0
H	Grootste breedte op het maaiveld	15650		
I	Interne breedte buitenste kolommen	14800		
J	Bay distance	5000		
K	Vloerdikte	183		

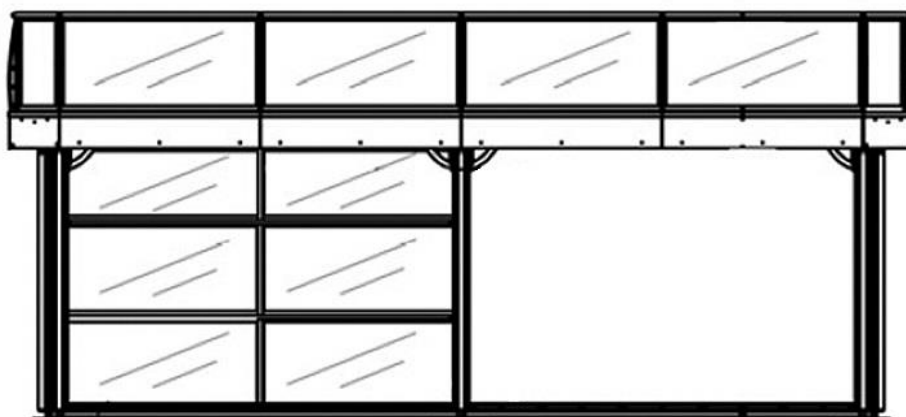


Opties

Beschikbare dakzeilen	Wit opaque dakzeil (bovenverdieping) nvt	Beschikbare zijgordijnen- en panelen	Horizontale PVC-zijpanelen Horizontale glaspanelen
Beschikbare vloeren	Cassette plankvloer Plaatvloer (begane grond) Antiskid cassettevloer	Dakisolatie	Nee
Beschikbare deuren	Aluminium pushbardeur 2m (blind) Aluminium pushbardeur 2m (glas) Nooddeur	Isolatie zijwandpanelen	Ja
		Koppelbaar met vaste gebouwen	Ja
		Koppelbaar met andere Losberger De Boer structuren	Ja

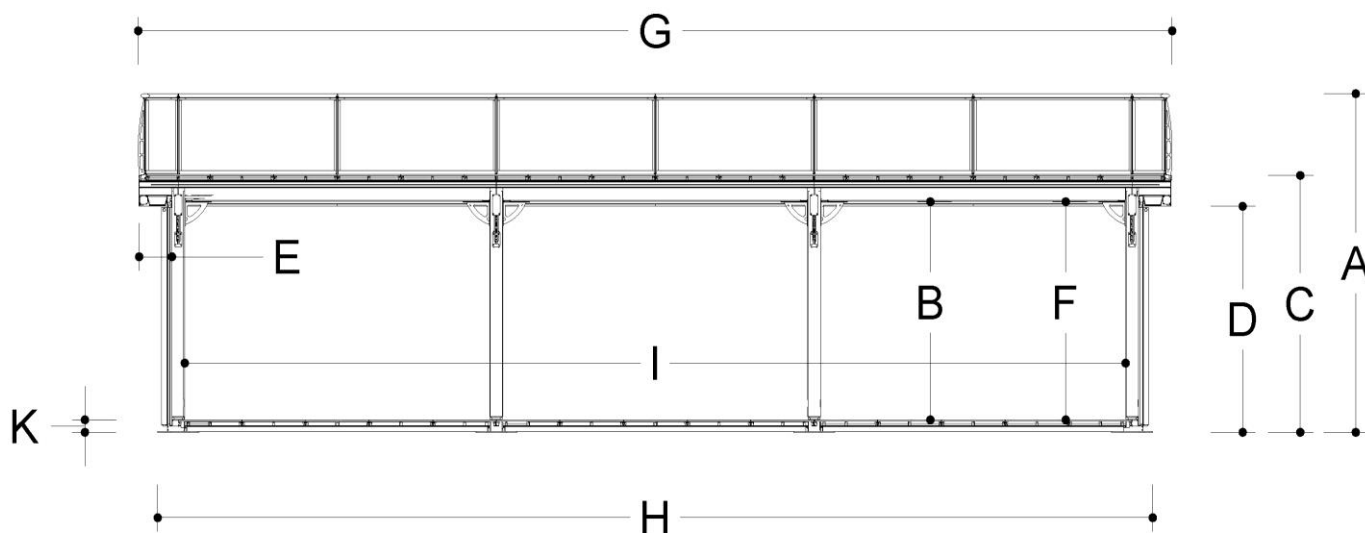

Technische gegevens

	(mm)			
A	Externe nokhoogte	5017	Windbelasting	0,50 kN/m ²
B	Interne vrije nokhoogte	3265	Sneeuwbelasting	0 KN/m ²
B1	Interne vrije hoogte begane grond	3265		
C	Externe zijwandhoogte	3818	Draagkracht standaard vloer	500kg/m ²
D	Externe vrije hoogte	3349	Afmeting spanten	200x200
E	Dak overstek	305	Ophangpunten in de structuur	Kolommen en spanten
F	Interne vrije hoogte zijwand	2566	Helling dak	0°
G	Externe breedte van het dak	21257	Standaard brandwerendheid standaard dakzeilen	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0
H	Grootste breedte op het maaiveld	20650		
I	Interne breedte buitenste kolommen	19800		
J	Bay distance	5000		
K	Vloerdikte	183		

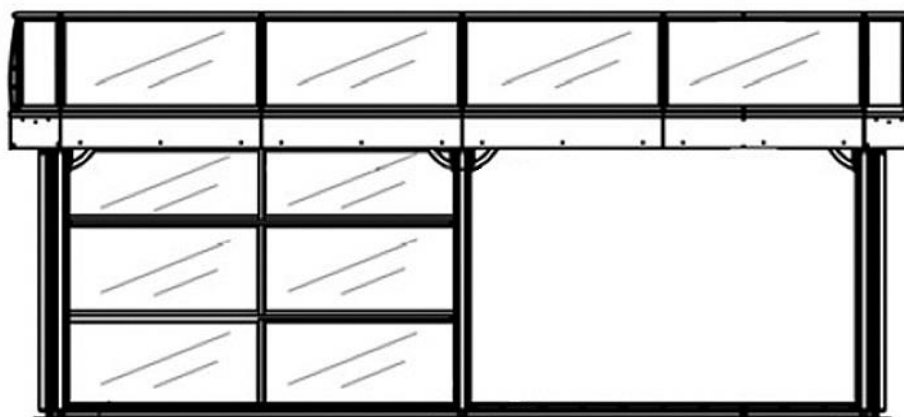

Opties

Beschikbare dakzeilen	Wit opaque dakzeil (bovenverdieping) nvt	Beschikbare zijgordijnen- en panelen	Horizontale PVC-zijpanelen Horizontale glaspanelen
Beschikbare vloeren	Cassette plankvloer Plaatvloer (begane grond) Antiskid cassettevloer	Dakisolatie	Nee
Beschikbare deuren	Aluminium pushbardeur 2m (blind) Aluminium pushbardeur 2m (glas) Nooddeur	Isolatie zijwandpanelen	Ja
		Koppelbaar met vaste gebouwen	Ja
		Koppelbaar met andere Losberger De Boer structuren	Ja