




Pyramide

2006 3x3

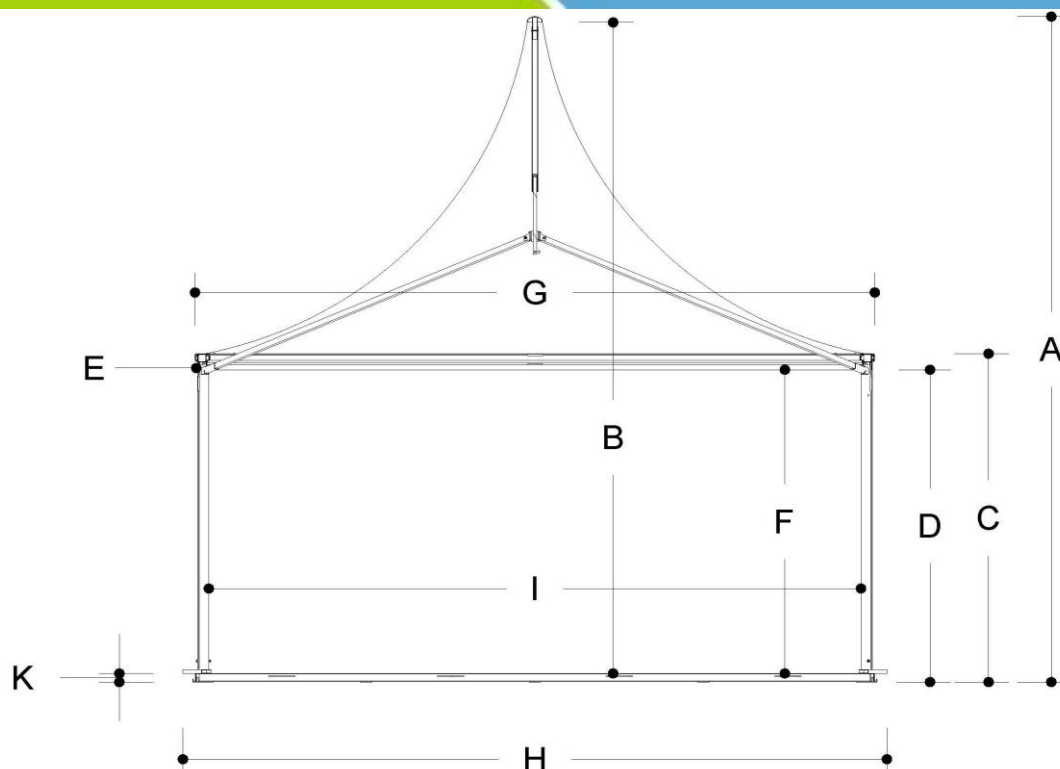



Technische gegevens

A	Externe nokhoogte	(mm)	4176	Windbelasting	0,30 kN/m ²
B	Interne vrije nokhoogte		2776	Sneeuwbelasting	0 KN/m ²
C	Externe zijwandhoogte		2332		
D	Externe vrije hoogte		2332	Draagkracht standaard vloer	500kg/m ²
E	Dak overstek		0	Afmeting spanten	Ø63
F	Interne vrije hoogte zijwand		2200	Maximale dakbelasting spanten	max. 60kg in de nok
G	Externe breedte van het dak		3031		
H	Grootste breedte op het maaiveld		3400	Ophangpunten in de structuur	Kolommen en spanten
I	Interne breedte buitenste kolommen		2833		
J	Bay distance		0		
K	Vloerdikte		150	Standaard brandwerendheid standaard dakzeilen	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0



Pyramide

2006 3x3

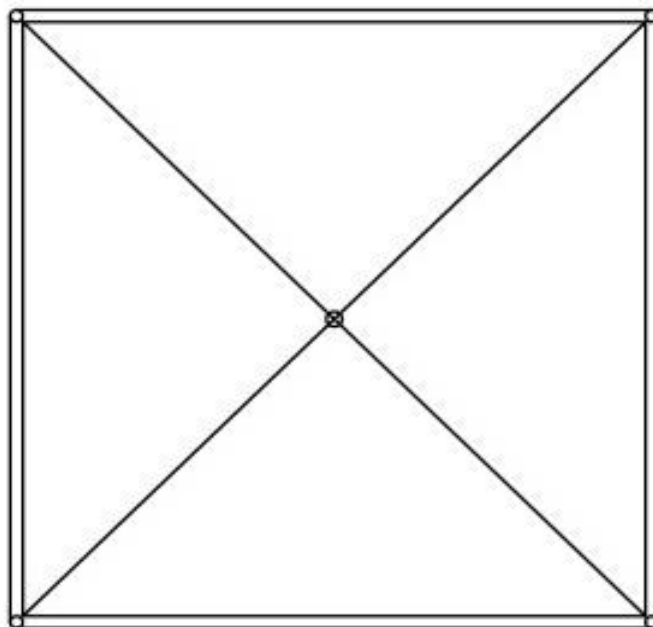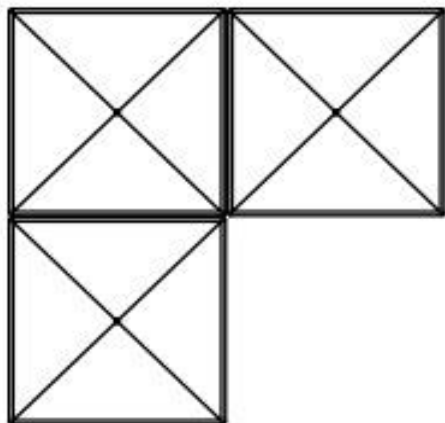


Opties

Beschikbare dakzeilen	Wit opaque dakzeil	Beschikbare zijgordijnen- en panelen	Dichte PVC-zijgordijnen PVC-zijgordijnen met boograam
Beschikbare vloeren	Cassette plankvloer Plaatvloer Antiskid cassettevloer	Dakisolatie	Nee
Beschikbare deuren	Aluminium pushbardeur 2m (blind) Aluminium pushbardeur 2m (glas) Nooddeur	Isolatie zijwandpanelen	Nee
		Koppelbaar met vaste gebouwen	Ja
		Koppelbaar met andere Losberger De Boer structuren	Ja



Pyramide

2004 4x4

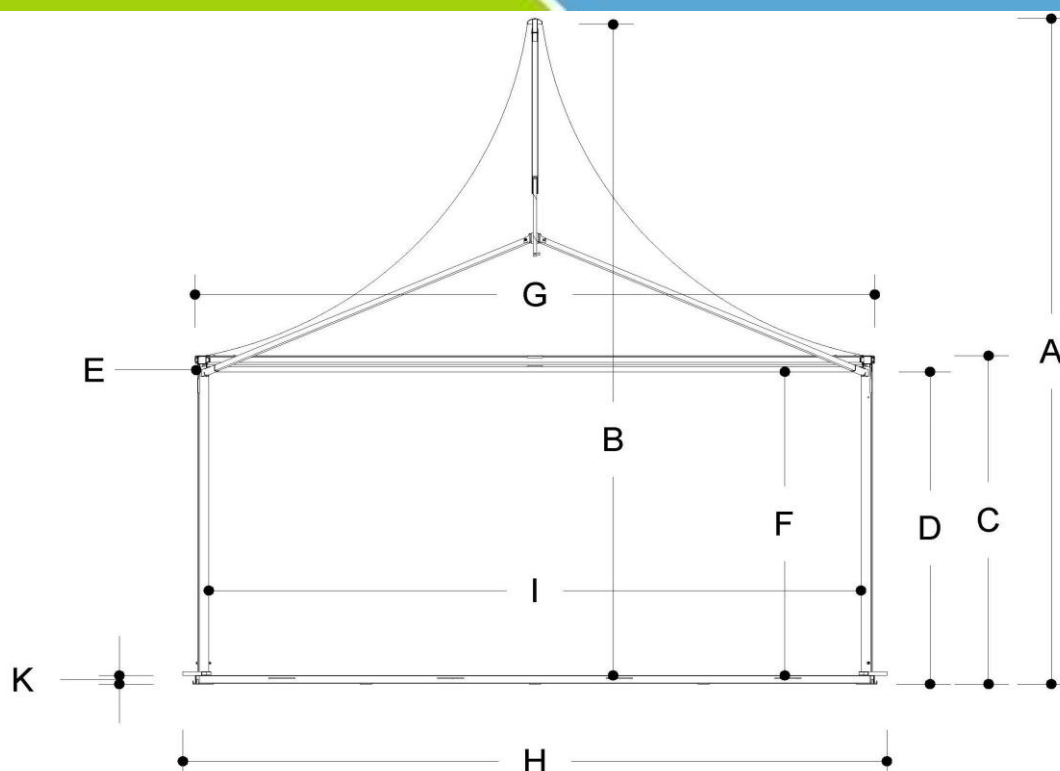



Technische gegevens

A	Externe nokhoogte	4494	Windbelasting	0,30 kN/m ³
B	Interne vrije nokhoogte	3094	Sneeuwbelasting	0 KN/m ²
C	Externe zijwandhoogte	2332	Draagkracht standaard vloer	500kg/m ²
D	Externe vrije hoogte	2332	Afmeting spanten	Ø63
E	Dak overstek	0	Maximale dakbelasting spanten	max. 60kg in de nok
F	Interne vrije hoogte zijwand	2200	Ophangpunten in de structuur	Kolommen en spanten
G	Externe breedte van het dak	4031	Standaard brandwerendheid standaard dakzeilen	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0
H	Grootste breedte op het maaiveld	4400		
I	Interne breedte buitenste kolommen	3833		
J	Bay distance	0		
K	Vloerdikte	150		



Pyramide

2004 4x4

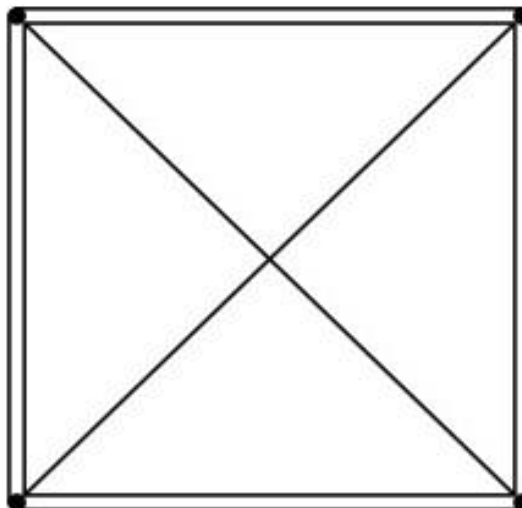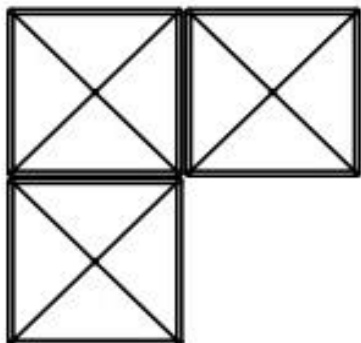


Opties

Beschikbare dakzeilen	Wit opaque dakzeil	Beschikbare zijgordijnen- en panelen	Dichte PVC-zijgordijnen PVC-zijgordijnen met boograam
Beschikbare vloeren	Cassette plankvloer Plaatvloer Antiskid cassettevloer	Dakisolatie	Nee
Beschikbare deuren	Aluminium pushbardeur 2m (blind) Aluminium pushbardeur 2m (glas) Nooddeur	Isolatie zijwandpanelen	Nee
		Koppelbaar met vaste gebouwen	Ja
		Koppelbaar met andere Losberger De Boer structuren	Ja



Pyramide

2004 5x5

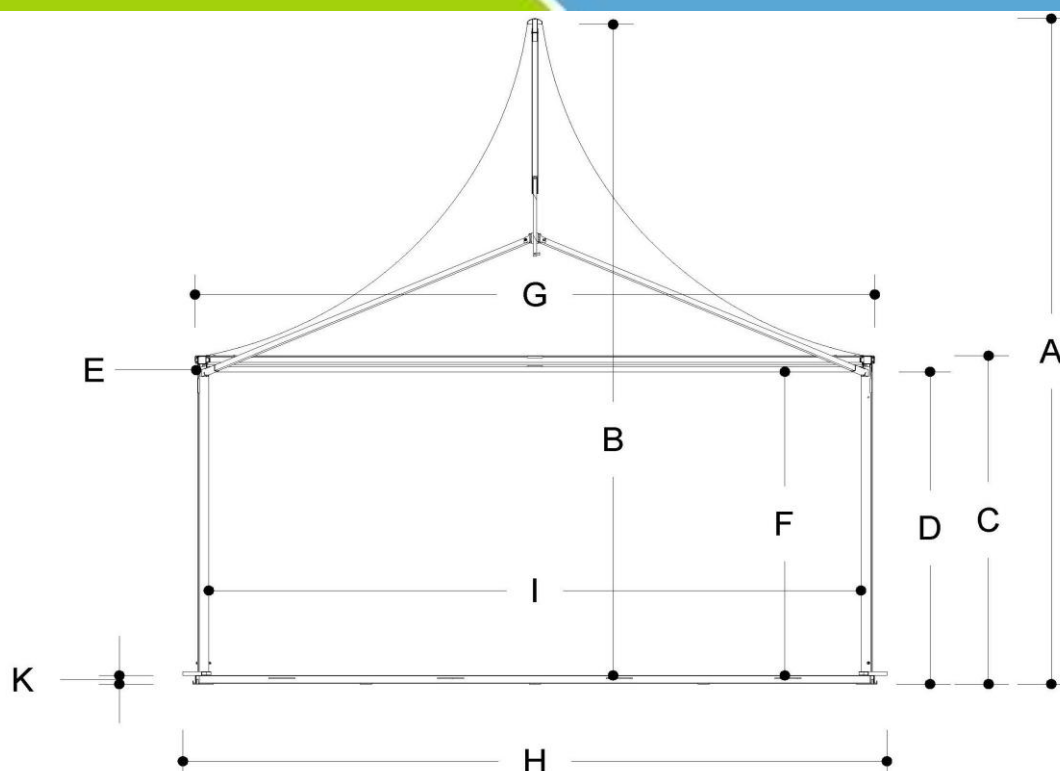



Technische gegevens

A	Externe nokhoogte	(mm)	4986	Windbelasting	0,30 kN/m ⁴
B	Interne vrije nokhoogte		3586	Sneeuwbelasting	0 KN/m ²
C	Externe zijwandhoogte		2332		
D	Externe vrije hoogte		2332	Draagkracht standaard vloer	500kg/m ²
E	Dak overstek		0		
F	Interne vrije hoogte zijwand		2200	Afmeting spanten	Ø63
G	Externe breedte van het dak		5031	Maximale dakbelasting spanten	max. 60kg in de nok
H	Grootste breedte op het maaiveld		5400		
I	Interne breedte buitenste kolommen		4833	Ophangpunten in de structuur	Kolommen en spanten
J	Bay distance		0		
K	Vloerdikte		150		
				Standaard brandwerendheid standaard dakzeilen	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0



Pyramide

2004 5x5

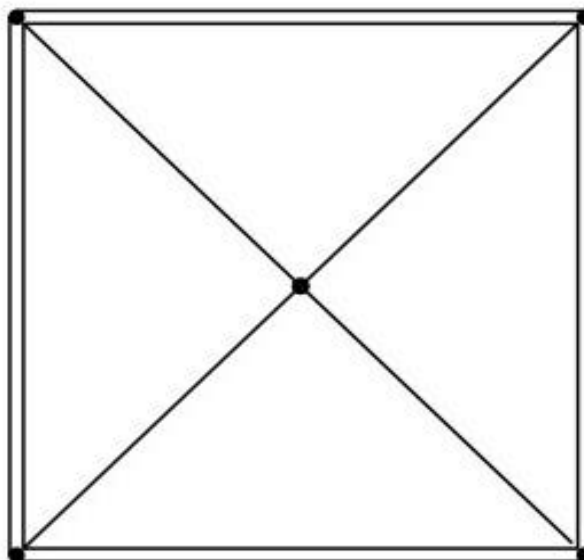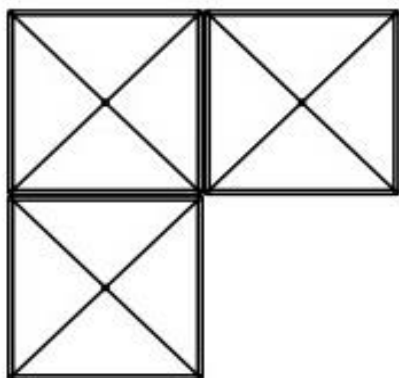


Opties

Beschikbare dakzeilen	Wit opaque dakzeil	Beschikbare zijgordijnen- en panelen	Dichte PVC-zijgordijnen PVC-zijgordijnen met boograam
Beschikbare vloeren	Cassette plankvloer Plaatvloer Antiskid cassettevloer	Dakisolatie	Nee
Beschikbare deuren	Aluminium pushbardeur 2m (blind) Aluminium pushbardeur 2m (glas) Nooddeur	Isolatie zijwandpanelen	Nee
		Koppelbaar met vaste gebouwen	Ja
		Koppelbaar met andere Losberger De Boer structuren	Ja



Pyramide

2004 6x6

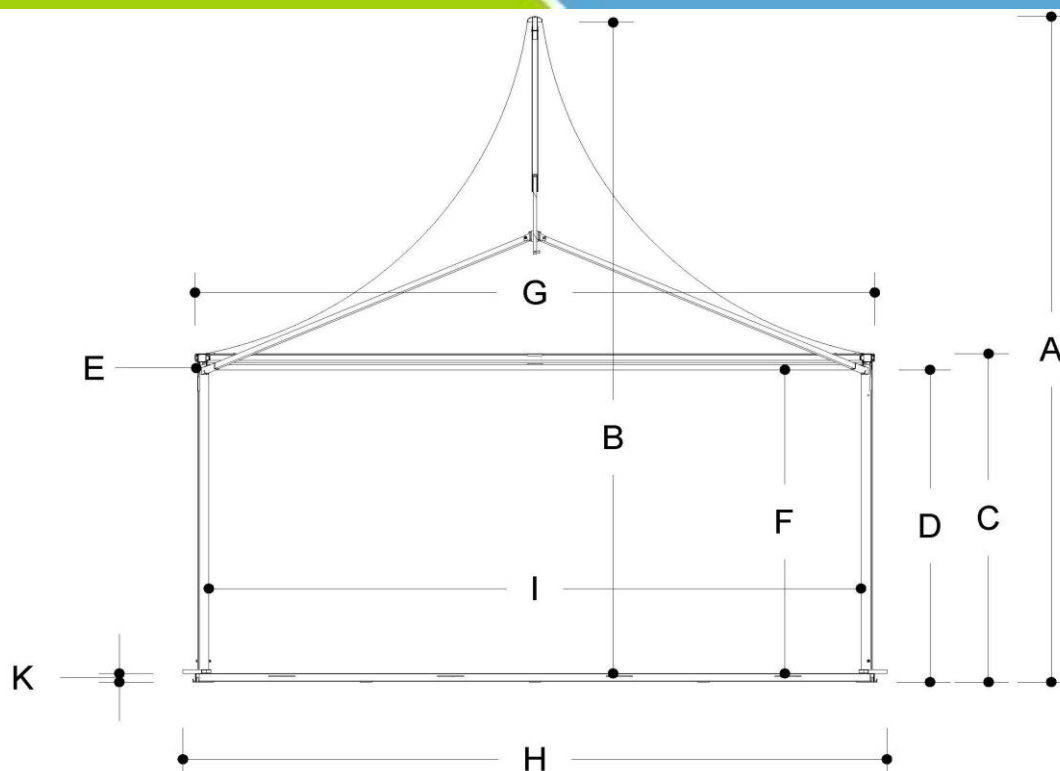



Technische gegevens

	(mm)			
A	Externe nokhoogte	5780	Windbelasting	0,30 kN/m ⁵
B	Interne vrije nokhoogte	4380	Sneeuwbelasting	0 KN/m ²
C	Externe zijwandhoogte	2332		
D	Externe vrije hoogte	2332	Draagkracht standaard vloer	500kg/m ²
E	Dak overstek	0		
F	Interne vrije hoogte zijwand	2200	Afmeting spanten	Ø63
G	Externe breedte van het dak	6031	Maximale dakbelasting spanten	max. 60kg in de nok
H	Grootste breedte op het maaiveld	6400		
I	Interne breedte buitenste kolommen	5833	Ophangpunten in de structuur	Kolommen en spanten
J	Bay distance	0		
K	Vloerdikte	150		
			Standaard brandwerendheid standaard dakzeilen	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0



Pyramide

2004 6x6

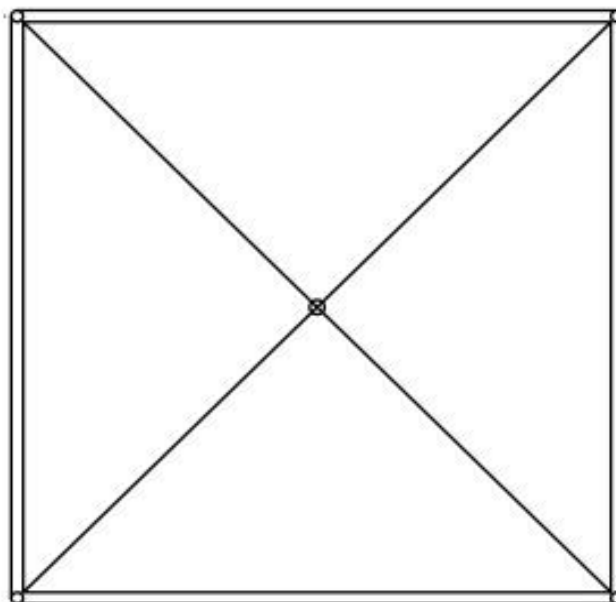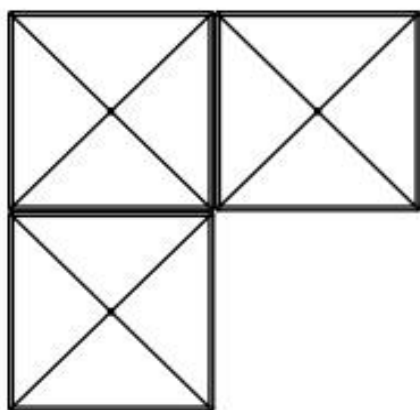

Opties

Beschikbare dakzeilen	Wit opaque dakzeil	Beschikbare zijgordijnen- en panelen	Dichte PVC-zijgordijnen PVC-zijgordijnen met boograam
Beschikbare vloeren	Cassette plankvloer Plaatvloer Antiskid cassettevloer	Dakisolatie	Nee
Beschikbare deuren	Aluminium pushbardeur 2m (blind) Aluminium pushbardeur 2m (glas) Nooddeur	Isolatie zijwandpanelen	Nee
		Koppelbaar met vaste gebouwen	Ja
		Koppelbaar met andere Losberger De Boer structuren	Ja