




LOSBERGER DE BOER

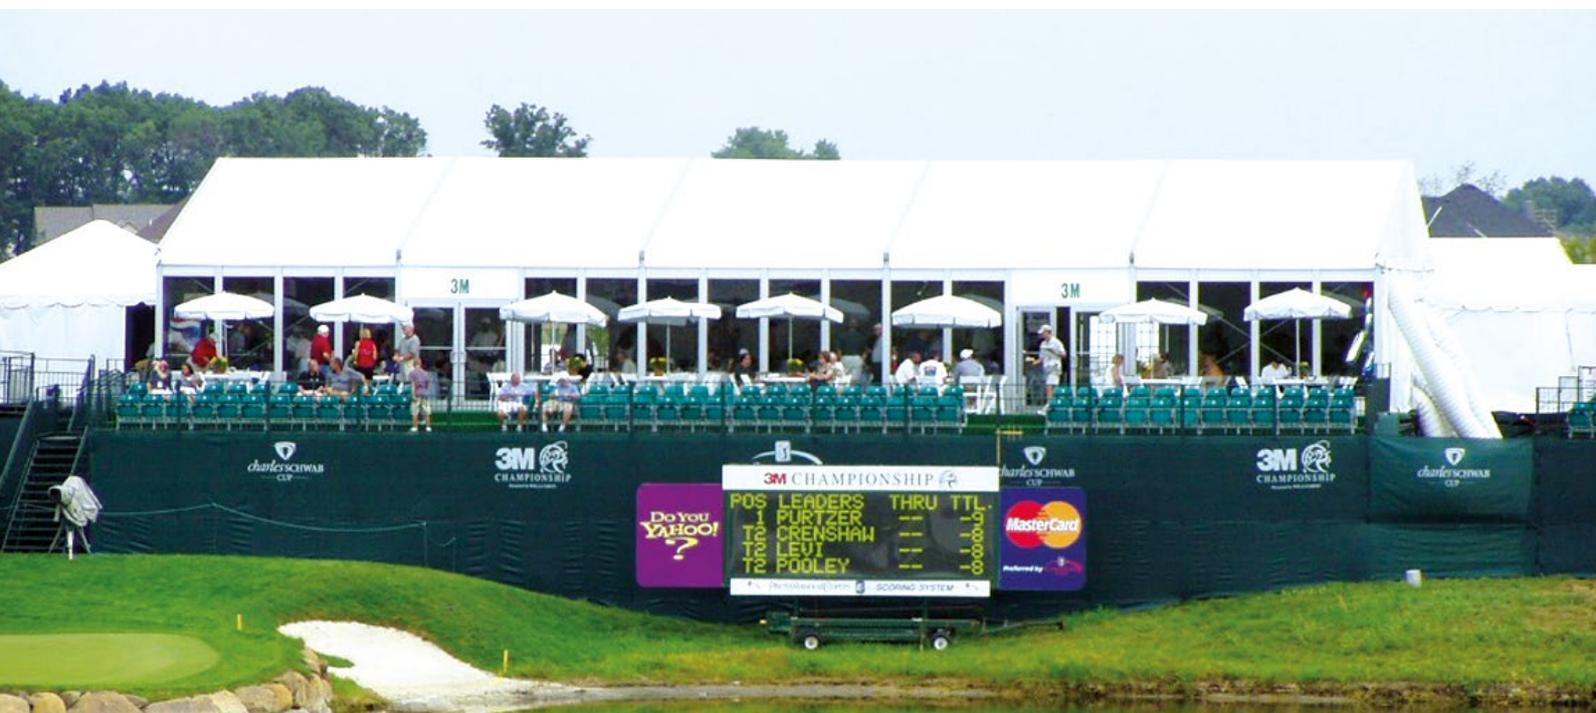

## Easyflex Basic P5N/Easyflex plus Basic P5N Marquesina especialmente económica

Disponibles de 10 a 15 m, la Easyflex ofrece una alternativa entre los sistemas de carpas grandes de Losberger De Boer, combinando alta calidad y un precio atractivo.

El material y la construcción ofrecen el alto nivel de rendimiento por el que Losberger De Boer. La optimización constante de las características básicas, la simplificación del sistema de la estructura y la omisión de elementos modulares, hacen que este sistema de carpa sea especialmente rentable.

¿Está buscando un sistema de calidad a un precio atractivo, pero que ofrezca más opciones que la versión estándar Easyflex? Si es así, la versión Easyflex plus es la elección correcta. Ofrece opciones adicionales para utilizar la tarima técnica Losberger De Boer y los elementos de pared del sistema de PVC o cristal.

Easyflex o Easyflex plus: la elección correcta cuando lo que importa es un precio atractivo y un funcionamiento perfecto.



## Tecnología

Carácter modular para diversas combinaciones y ampliaciones. Transporte, almacenamiento y mantenimiento sin problemas. Todos los componentes del sistema son piezas estándar almacenadas para una rápida disponibilidad.

## Marco

- Cerchas de perfiles huecos de aluminio extruido de 4 ranuras
- Todos los componentes de aluminio anodizados técnicamente
- Todas las piezas de acero galvanizadas en caliente según DIN EN ISO 1461
- La estructura no requiere mantenimiento
- Ranura de cortina integrada en las correas del alero y en las vigas del hastial vigas del frontón
- Todos los cables de pared están recubiertos de PVC, lo que evita manchas de ennegrecimiento al contacto con las cubiertas
- No hay puntales de cumbrera ni de esquina, por lo que se reducen los componentes de montaje, se mejora el aprovechamiento del espacio y el aspecto.
- Las correas de cumbrera y alero son idénticas.
- Esquinas de alero rígidas, ligeras y reforzadas contra la torsión mediante placas de refuerzo de dimensiones precisas, que garantizan la resistencia a la torsión entre los elementos verticales y los de los vanos, aspecto armonioso.
- Distancia entre cerchas 5 m

## Fundas

- Cubiertas textiles de tejido de poliéster, recubiertas de PVC por ambas caras, peso aprox. 630 g/m<sup>2</sup>.
- Cubiertas translúcidas para condiciones de luz diurna en el interior de la tienda
- Sistema de tensión del techo con fijación rápida y sencilla de la cubierta de techo con cenefa en la zona del alero.
- Sistema de tensión de techo Spindle-fix con fijación rápida y fácil de la cubierta del techo con cenefa en la zona del alero.



Sistema de paredes de paneles de cristal




Cortinas preparadas con deslizadores de PVC para introducir las cortinas en la ranura de la cortina

Da una apariencia uniforme, los tubos tensores evitan que la cenefa se ondeando al viento, ofrece protección adicional contra la lluvia en el área del alero, el sellado óptimo de la cubierta del techo reduce el escape de calor y frío cuando se usan calentadores y unidades de aire acondicionado.


- Ignífugo según DIN 4102, clase de fuego B1
- Cubierta a dos aguas con división de riel keder para una cobertura óptima tensado y protección contra el viento
- Todas las cortinas del mismo ancho (excepto la cortina exterior a dos aguas para tipo 12.2/...)
- Cortinas con deslizadores de PVC para facilitar el montaje en la ranura de la cortina
- Cortinas laterales y a dos aguas con cremalleras: Fáciles de abrir y cerrar
- Color de tela estándar blanco; otros colores disponibles en pedido
- Cortinas laterales con ventanas disponibles en varios diseños

## Accesorios y equipos especiales

- Techo impermeable ligero para una mayor vida útil y reducción de la temperatura en el peso alrededor de 800 g/m<sup>2</sup>
- Gabletes con ventilación
- Cortinas laterales y a dos aguas con cierre de tacos o encaje y cierre de ojal disponible bajo pedido
- Es posible la división de habitaciones mediante el uso de frontones interiores (en incrementos de 5 m)
- Retranquear el hastial en incrementos de 5 m bajo pedido
- Anclaje de peso (anclaje de tienda sin anclajes de acero)
- Puertas de aluminio, de dos hojas
- Rampas en puertas de entrada y salida
- Transporte apilable y bastidores de almacenamiento para puertas de aluminio
- Herramientas de montaje 1+2

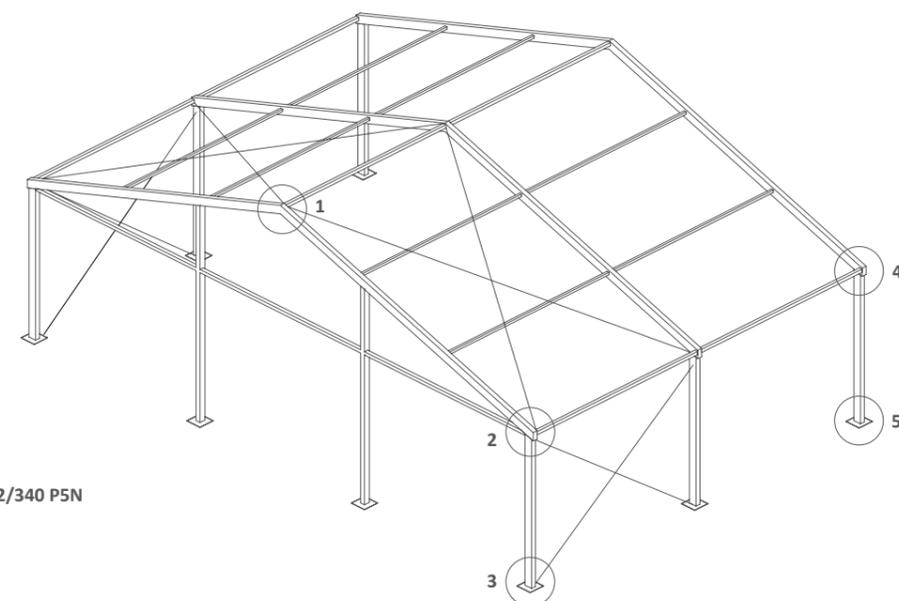

Carpa tipo Easyflex 15.2/340 P5N

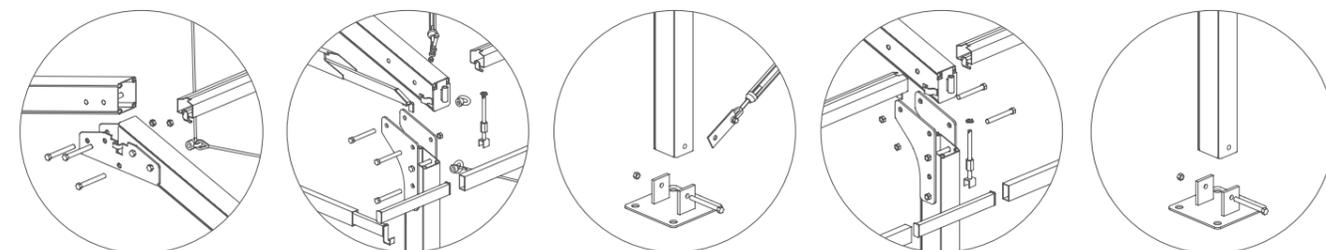

1. Conexión de cumbrera con placa de refuerzo (extremo del hastial)

2. Esquina del alero (extremo del hastial)

3. Placa base en la conexión de refuerzo

4. Esquina del alero (zona central)

5. Placa base (zona central)

## La versión Easyflex plus también ofrece

- Preparado para una instalación posterior del sistema modular de pared elementos de PVC o vidrio, altura lateral 3,40 m
- Rieles de bloqueo de pared para la fijación de elementos de pared del sistema de vidrio para una interior elegante y atractivo
- Sistema modular de suelo Losberger De Boer con canales integrados para el paso de instalaciones
- Marquesina sobre las puertas de entrada y salida
- Bastidores apilables de transporte y almacenamiento para vidrio o PVC duro elementos de pared del sistema



Sistema modular de pared con paneles de PVC




Puerta de doble hoja de aluminio con rampa prolongada



Sistema de suelo flotante con canales integradas para el paso de instalaciones



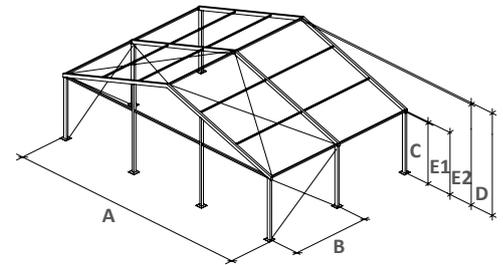

## Medidas

Tipo	A	C	D	E1	E2	Componente más largo (m)	Perfil de la viga (mm)
	Anchura (dimensión exterior de las placas base)	Altura externa	Altura externa del ápice	Dimensiones interiores**			
	(m)	(m)	(m)	alero (m)	cumbre (m)		
10,2/280*	10,440	2,850	4,480	2,790	4,400	5,450	150x120
10,2/340*	10,440	3,250	4,880	3,190	4,800	5,450	150x120
12,2/280*	12,440	2,850	4,800	2,790	4,720	6,510	150x120
12,2/340*	12,440	3,250	5,200	3,190	5,120	6,510	150x120
15,2/280	15,440	2,850	5,290	2,790	5,210	8,080	150x120
15,2/340***	15,440	3,250	5,690	3,190	5,610	8,080	150x120

Distancia de las cerchas (B) para todos los tipos de carpas 5.000 m (dimensión interna 4.880 m).

Inclinación del tejado de 18 grados para todas las construcciones a dos aguas. Sin carga de nieve.

Carga de viento: 103 km/h. Sin combinaciones de vigas posibles.

\* posible para easyflex y easyflex plus P5N Arcum (tejado curvo)

\*\* Nota importante: las dimensiones interiores se basan en valores teóricos, calculados y, por tanto, pueden variar en función de las circunstancias locales, por ejemplo, las condiciones del terreno o las inclemencias del tiempo.

\*\*\* Versión de venta para exportación sin estática

NOTA: Sujeto a modificaciones en aras de la mejora del producto de acuerdo con los avances tecnológicos.

Losberger GmbH  
 Fürfeld · Gottlieb-Daimler-Ring 14  
 74906 Bad Rappenau · Alemania  
 Teléfono: +49 7066 980-0  
 Fax: +49 7066 980-232  
 Correo electrónico: losberger@losbergerdeboer.com  
 www.losbergerdeboer.com  
 Grupo Losberger De Boer