



LOSBERGER DE BOER



Losberger Kubo Cubique, lumineuse, écologique

Avec une technologie tournée vers le futur, une qualité premium et l'utilisation de matériaux durables, la structure Losberger Kubo offre un nouveau design pour tous vos événements et salons. De forme cubique, les lignes généreuses du Kubo et son impressionnante façade extérieure seront un atout majeur pour véhiculer votre communication et valoriser votre image. Grâce à un système innovant améliorant l'efficacité énergétique de la toiture et de la périphérie, cette structure événementielle haut de gamme s'inscrit dans une démarche de développement durable.

- Structure événementielle de plain-pied d'une hauteur latérale de 4 m
- Différentes solutions de façades : bardage PVC ou vitré, pose horizontale et verticale
- Acrotère de 1,50 m de haut sur les 4 faces pour une forme cubique et un excellent support de communication
- Isolation en toiture par bâche toit thermo-gonflable
- Système intégré de toile publicitaire




Informations techniques



Type/dimensions	Kubo 10,5/400	Kubo 15,5/400	Kubo 20,5/400
Largeur (m)	10,18	15,18	20,18
Hauteur sous sablière (m)	3,86	3,86	3,86
Hauteur au faîtage (m)	4,62	4,93	5,24
Côte intérieure sablière (m)	3,53	3,53	3,53
Côte intérieure faîtage (m)	4,14	4,45	4,76
Hauteur de l'acrotère (m)	1,48	1,48	2,45
Hauteur totale	4,95	4,95	5,92
Pente de toit	7°	7°	7°
Ecartement de poteaux pignon (m)	5,09/5,09	5,09/5,00	5,09/5,00
Travée (m)	5,00	5,00	5,00
Pièce la plus longue (m)	5,80	8,30	10,83
Section du portique (mm)	300 x 120	300 x 120	300 x 120
Longueur minimale de (m)	10,00	15,00	20,00



Ancrage au sol : par piquets, longueur maximale de l'installation : au choix dans le sens de la longueur de la structure, charge neige sur demande, charge vent selon la norme EN 13782, mesures intérieures à partir du bord supérieur du plancher.

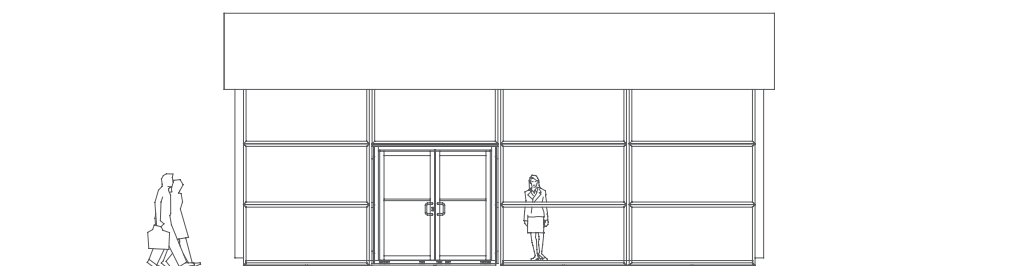

- Exemple Losberger Kubo 10 x 10 m avec bardage vitré horizontal et système intégré de toiles publicitaires



Avec Kubo, apportez un souffle nouveau à vos événements et dopez votre communication, votre marque, votre propre identité visuelle, grâce au système de toiles publicitaires et à l'acrotère sur les 4 faces.

Efficacité énergétique

Kubo est proposé exclusivement avec bâche toit thermo-gonflable. Cette double membrane offre une isolation thermique très performante grâce à une pression d'air constante. Ce système évite également la formation de condensation sur la face intérieure de la bâche toit. L'isolation thermique en façade est garantie soit par du bardage vitré sur toute la hauteur qui procure en outre une luminosité maximale soit par des panneaux de bardage PVC en pose horizontale ou verticale. De nombreux équipements et accessoires sont disponibles sur demande (portes, planchers ...).